

REFERENCIA

6050R2D2

ACERO INOXIDABLE

TITULO

LAVAOJOS PORTATIL

CON DUCHA MANUAL – FUNCIONAMIENTO POR PRESION

DESCRIPCION

Esta unidad portátil no requiere instalación de tuberías, es portátil y transportable.

Asegura que los primeros auxilios, en el uso de sustancias con potencial daño para los ojos, sea siempre posible.

Permite el lavado de ojos por mas de 15 minutos

Características técnicas:

Material del depósito: acero inoxidable

Capacidad del depósito: 50 litros útiles

Largo manguera: 1500 mm

Válvulas: accionamiento rápido de acero inoxidable

Accionamiento del lavaojos: por palanca manual

Accionamiento de la ducha: por pistola de corte automático

Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.

La unidad incluye un aditivo bactericida inocuo (artículo 6800) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 50 LITROS UTILES
PROVEE AGUA EN LAVAOJOS POR MAS DE 15 MINUTOS

PRESION DE AIRE NECESARIA PARA LA CARGA :
5 a 6 Bar

PLANO DIMENSIONES EN mm

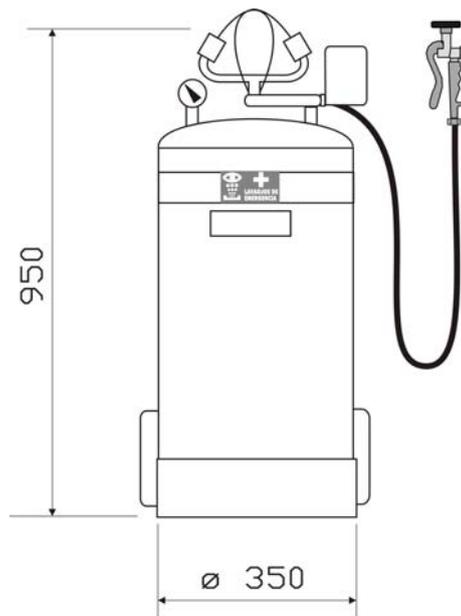

ACCESORIOS OPCIONALES

OPCIONAL: Cubeto recogedor con rampa de acceso construida en PVC

Ref. SR120 RECOGEDOR DE 120 Lts
(1.600 x 800 x 150 mm)

Ref. PE-RAMP RAMP DE ACCESO
(1.290 x 800 x 150 mm)



OPCIONAL:

Abrigo térmico (Ref. 9011) para evitar el congelamiento del agua del Lavaojos

Potencia: 700 W

Voltaje: 230 V

Rango de temperaturas: 0°C a 40°C

Diferencial On/Off: 4°C

Cable eléctrico: 2,65 m

Apto uso -40°C

Clasificación: IP-65

Termostato regulable con LED on/off



Rev. 02 DATE: 20/12/2017



www.epitecnica.com