

REFERENCIA	DESCRIPCION
6014	DUCHA CON LAVAOJOS
	PLASTICO POLIPROPILENO AST

Estructura construida en Polipropileno AST con uniones por termofusión, especial para zonas altamente corrosivas.

Alcachofa de ducha de diámetro 250 mm construida en plástico ABS tipo diluvio con baffle aliviador, que produce una campana de agua de diámetro 500 mm.

Lavaojos con rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara y capuchones automáticos anti-polvo.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

Accionamiento de la ducha por palanca manual de acero inoxidable con indicador e instrucciones de uso incorporado y válvula de polipropileno con bola de acero inoxidable.

Accionamiento del lavaojos por palanca manual de plástico y válvula polipropileno con bola de acero inoxidable con indicador e instrucciones de uso incorporado.



CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)

76 Litros por minuto durante 15 minutos


CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)

11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La presión de trabajo deberá estar entre
1,5 Bar y 5,0 Bar
medida en la entrada del equipo

La alimentación será con agua potable, siempre que
fuera posible, en caso contrario evitar aguas
contaminadas de procesos productivos

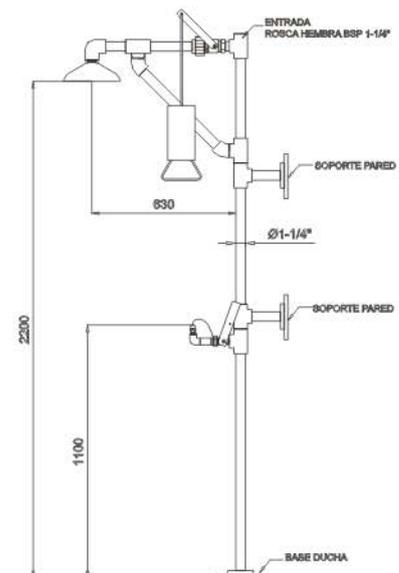

ARTICULO 6014
DUCHA CON LAVAOJOS
DIMENSIONES EN mm

Rev. 01 DATE: 05/09/2015

